



ТИПЫ НАПОРНЫХ ТРУБ ВЫПУСКАЕМЫХ
ЗАВОДОМ «СПИРОПЛАСТ»

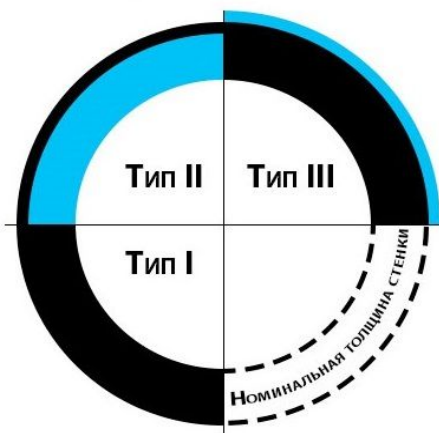

Тип II
Двухслойная труба

Материал труб: PE-100 / PE-100

Двухслойные трубы **PROTECT II** обладают особой прочностью и уникальными качественными характеристиками. Они наиболее эффективны при траншейной прокладке без песчаного основания, когда установленные трубы подвержены значительным воздействиям со стороны камней. Изготавливаются согласно: **ТУ У 25.2-31149692-001:2006**

Напорные системы PROTECT II для водоснабжения (внутренний слой PE-100 / наружный слой PE-100)

| Диаметр, мм (de) | ПЭ- 100 SDR 26 | | ПЭ- 100 SDR 17 | | ПЭ- 100 SDR 11 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | е, мм | Цена грн/м.п. | е, мм | Цена грн/м.п. | е, мм | Цена грн/м.п. |
| 25 | - | - | 2 | 14.24 | 2.3 | 15.40 |
| 32 | - | - | 2 | 17.53 | 3 | 25.10 |
| 40 | - | - | 2.4 | 26.88 | 3.7 | 38.89 |
| 50 | 2 | 28.66 | 3 | 41.12 | 4.6 | 59.99 |
| 63 | 2.5 | 44.86 | 3.8 | 65.06 | 5.8 | 94.52 |
| 75 | 2.9 | 87.04 | 4.5 | 117.30 | 6.8 | 157.44 |
| 90 | 3.5 | 89.45 | 5.4 | 132.17 | 8.2 | 191.35 |
| 110 | 4.2 | 131.19 | 6.6 | 196.51 | 10 | 283.64 |
| 125 | 4.8 | 169.01 | 7.4 | 250.80 | 11.4 | 368.02 |
| 140 | 5.4 | 213.33 | 8.3 | 314.88 | 12.7 | 458.80 |
| 160 | 6.2 | 279.46 | 9.5 | 410.74 | 14.6 | 601.82 |
| 180 | 6.9 | 347.90 | 10.7 | 519.23 | 16.4 | 760.42 |
| 200 | 7.7 | 431.03 | 11.9 | 640.53 | 18.2 | 937.53 |
| 225 | 8.6 | 542.54 | 13.4 | 813.02 | 20.5 | 1,187.35 |
| 250 | 9.6 | 671.24 | 14.8 | 995.73 | 22.7 | 1,459.51 |
| 280 | 10.7 | 837.76 | 16.6 | 1,251.25 | 25.4 | 1,830.20 |
| 315 | 12.1 | 1,066.75 | 18.7 | 1,584.20 | 28.6 | 2,316.49 |
| 355 | 13.6 | по запросу | 21.1 | по запросу | 32.2 | по запросу |
| 400 | 15.3 | по запросу | 23.7 | по запросу | 36.3 | по запросу |
| 450 | 17.2 | по запросу | 26.7 | по запросу | 40.9 | по запросу |
| 500 | 19.1 | по запросу | 29.7 | по запросу | 45.4 | по запросу |