


ТИПЫ НАПОРНЫХ ТРУБ ВЫПУСКАЕМЫХ  
ЗАВОДОМ «СПИРОПЛАСТ»

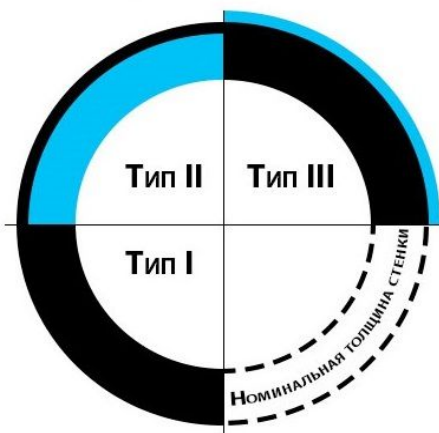

Тип II  
ДВУХСЛОЙНАЯ ТРУБА

**Материал труб: PE RC / PE RC**

Оба слоя труб **PROTECT II RC** изготавливаются из особо прочной марки полиэтилена RC (Resistance to crack), устойчивой к появлению и распространению царапин и трещин на поверхности труб.

Они наиболее эффективны при траншейной прокладке без песчаного основания, когда установленные трубы подвержены значительным воздействиям со стороны камней. Изготавливаются согласно: **ТУ У 25.2-31149692-001:2006**

**Напорные системы PROTECT II для водоснабжения (внутренний слой PE-100 / наружный слой PE RC)**

Диаметр, мм (de)	ПЭ- 100 SDR 26 (до 6 атм)		ПЭ- 100 SDR 17 (до 10 атм)		ПЭ- 100 SDR 11 (до 16 атм)	
	е, мм	Цена грн/м.п.	е, мм	Цена грн/м.п.	е, мм	Цена грн/м.п.
25	-	-	2	15.04	2.3	16.26
32	-	-	2	18.52	3	26.51
40	-	-	2.4	28.39	3.7	41.08
50	2	30.27	3	43.43	4.6	63.36
63	2.5	47.38	3.8	68.71	5.8	99.83
75	2.9	91.93	4.5	123.89	6.8	166.29
90	3.5	94.47	5.4	139.59	8.2	202.10
110	4.2	138.56	6.6	207.55	10	299.58
125	4.8	178.51	7.4	264.89	11.4	388.69
140	5.4	225.32	8.3	332.57	12.7	484.57
160	6.2	295.16	9.5	433.81	14.6	635.63
180	6.9	367.45	10.7	548.40	16.4	803.14
200	7.7	455.24	11.9	676.52	18.2	990.20
225	8.6	573.02	13.4	858.69	20.5	1,254.05
250	9.6	708.95	14.8	1,051.67	22.7	1,541.51
280	10.7	884.82	16.6	1,321.55	25.4	1,933.02
315	12.1	1,126.68	18.7	1,673.20	28.6	2,446.63
355	13.6	по запросу	21.1	по запросу	32.2	по запросу
400	15.3	по запросу	23.7	по запросу	36.3	по запросу
450	17.2	по запросу	26.7	по запросу	40.9	по запросу
500	19.1	по запросу	29.7	по запросу	45.4	по запросу
560	21.4	по запросу	33.2	по запросу	50.8	по запросу
630	24.1	по запросу	37.4	по запросу	57.2	по запросу