


Типы напорных труб выпускаемых
заводом «Спиропласт»

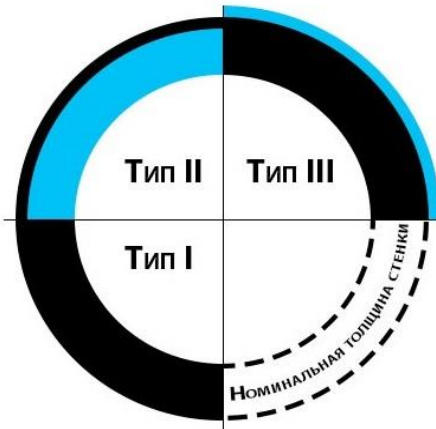

Тип III
Труба стандартной
толщины с внешней
оболочкой

Материал труб: PE-100 / PP

Наружный слой труб **PROTECT III** изготавливается из специальной минералонаполненной, свето- и термостабилизированной полимерной композиции, защищающей поверхность трубы от механических повреждений. Внутренний слой - из PE-100. Они наиболее эффективны при бестраншейной прокладке и при использовании метода горизонтально-направленного бурения.

Изготавливаются согласно: **ТУ У 25.2-31149692-001:2006**

Напорные системы PROTECT III для водоснабжения (внутренний слой PE-100 / наружный слой PP)

Диаметр, мм (de)	Толщина защитного слоя, мм	ПЭ- 100 SDR 26 (до 6 атм)		ПЭ- 100 SDR 17 (до 10 атм)		ПЭ- 100 SDR 11 (до 16 атм)	
		е, мм	Цена	е, мм	Цена	е, мм	Цена
			грн/м.п.		грн/м.п.		грн/м.п.
32	1,1	-	-	2	33,80	3	42,90
40	1,1	-	-	2,4	50,70	3,7	66,30
50	1,3	-	-	3	79,30	4,6	102,70
63	1,3	-	-	3,8	119,60	5,8	162,50
75	1,3	-	-	4,5	163,80	6,8	222,30
90	1,3	-	-	5,4	227,50	8,2	315,90
110	1,5	-	-	6,6	338,00	10	466,70
125	1,6	4,8	269,10	7,4	429,00	11,4	596,70
140	1,7	5,4	339,30	8,3	531,70	12,7	739,70
160	1,7	6,2	444,60	9,5	685,10	14,6	968,50
180	1,7	6,9	553,80	10,7	852,80	16,4	1 201,20
200	1,8	7,7	686,40	11,9	1 118,00	18,2	1 476,80
225	1,9	8,6	863,20	13,4	1 326,00	20,5	1 885,00
250	2,1	9,6	1 068,60	14,8	1 625,00	22,7	2 301,00
280	2,2	10,7	1 333,80	16,6	2 015,00	25,4	2 873,00
315	2,3	12,1	1 697,80	18,7	2 535,00	28,6	3 614,00
355	2,4	13,6	по запросу	21,1	по запросу	32,2	по запросу
400	2,6	15,3	по запросу	23,7	по запросу	36,3	по запросу
450	2,8	17,2	по запросу	26,7	по запросу	40,9	по запросу
500	3,0	19,1	по запросу	29,7	по запросу	45,4	по запросу
560	3,2	21,4	по запросу	33,2	по запросу	50,8	по запросу
630	3,5	24,1	по запросу	37,4	по запросу	57,2	по запросу