



Типи напірних труб, що випускаються  
заводом "СПІРОПЛАСТ"

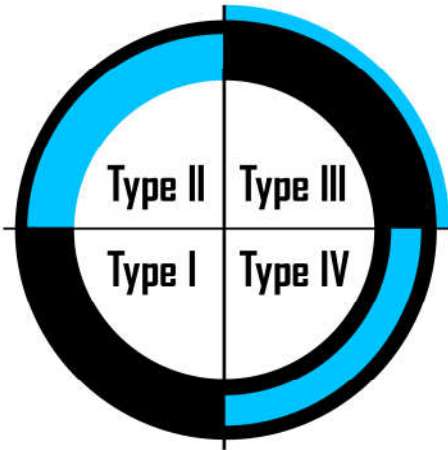

Type II  
Двошарова труба

**Матеріал труб: PE-100 / PE-100**

Двошарові труби **PROTECT II** мають особливу міцність та унікальні якісні характеристики.

Вони найбільш ефективні при траншейній укладці без піщаної основи, коли встановлені труби піддаються значному впливу зі сторони каменів.

Виготовляються відповідно до: **ТУ У 25.2-31149692-001:2006**

**Напірні системи PROTECT II для водопостачання  
(внутрішній шар - PE-100 / зовнішній шар - PE-100)**

Діаметр, мм (de)	PE- 100 SDR 26 (до 6 атм)		PE- 100 SDR 17 (до 10 атм)		PE- 100 SDR 11 (до 16 атм)	
	е, мм	Ціна грн/м.п.	е, мм	Ціна грн/м.п.	е, мм	Ціна грн/м.п.
25	-	-	2	26,72	2,3	28,89
32	-	-	2	32,90	3	47,09
40	-	-	2,4	50,43	3,7	72,98
50	2	53,77	3	77,15	4,6	112,56
63	2,5	84,17	3,8	122,08	5,8	177,35
75	2,9	163,33	4,5	220,11	6,8	295,42
90	3,5	167,84	5,4	248,00	8,2	359,05
110	4,2	246,16	6,6	368,74	10	532,23
125	4,8	317,13	7,4	470,61	11,4	690,55
140	5,4	400,30	8,3	590,85	12,7	860,89
160	6,2	524,38	9,5	770,71	14,6	1 129,25
180	6,9	652,80	10,7	974,28	16,4	1 426,85
200	7,7	808,78	11,9	1 201,90	18,2	1 759,18
225	8,6	1 018,03	13,4	1 525,55	20,5	2 227,95
250	9,6	1 259,51	14,8	1 868,40	22,7	2 738,63
280	10,7	1 571,97	16,6	2 347,85	25,4	3 434,19
315	12,1	2 001,66	18,7	2 972,60	28,6	4 346,68
355	13,6	за запитом	21,1	за запитом	32,2	за запитом
400	15,3	за запитом	23,7	за запитом	36,3	за запитом
450	17,2	за запитом	26,7	за запитом	40,9	за запитом
500	19,1	за запитом	29,7	за запитом	45,4	за запитом
560	21,4	за запитом	33,2	за запитом	50,8	за запитом
630	24,1	за запитом	37,4	за запитом	57,2	за запитом
710	27,2	за запитом	42,1	за запитом	64,5	за запитом
800	30,6	за запитом	47,4	за запитом	72,6	за запитом
900	34,4	за запитом	53,3	за запитом	81,7	за запитом
1000	38,2	за запитом	59,3	за запитом	90,8	за запитом
1200	45,9	за запитом	71,1	за запитом	108,9	за запитом
1400	53,5	за запитом	83	за запитом	-	-
1600	61,2	за запитом	94,8	за запитом	-	-